

※半導体ニュース No.1647 とさしかえてください。

厚膜混成集積回路 STK563A—テレビ用定電圧電源+音声出力回路

用途

テレビ用複合 IC=定電圧電源+音声出力回路


特長

- ・IMS T基板=A I基板=であるため 熱放散性に優れており、熱的安定度が良好である。
- ・IMS T基板は電気的絶縁性があるので放熱板へ直接取り付けができる。
- ・メカニカルなファンクショナルトリミングにより、レギュレータ出力電圧とオーディオ部の出力中点電圧は高精度に設定されている。
- ・出力dc電圧は 110~135 Vまでシリーズ化対応が計られている。
- ・SEP構造のため取り付け性やその他の作業性に優れている。
- ・音声部はSEPP構成を取っており、高利得・低損失・低ひずみ率である。


最大定格/Ta=25℃

		unit
最大せん頭電圧	Vinmax ピン①-③間	200 V
最大電源電圧	VCCmax ピン⑧-⑩間	160 V
最大出力電流	Iomax ピン⑥	1 A
最大コレクタ電流	Icmax TR4,5	1 A
熱抵抗	θjc1 TR1	1.8 °C/W
	θjc2 TR4,5	15.0 °C/W
動作時IC基板温度	Tc	105 °C
接合部温度	Tj	150 °C
保存周囲温度	Tstg	-30~+105 °C
音声部負荷短絡許容時間	t _s v _{indc} =158V, R _L =8Ω (SOTつき), P _o =1W, f=50Hz	2 sec

等価回路

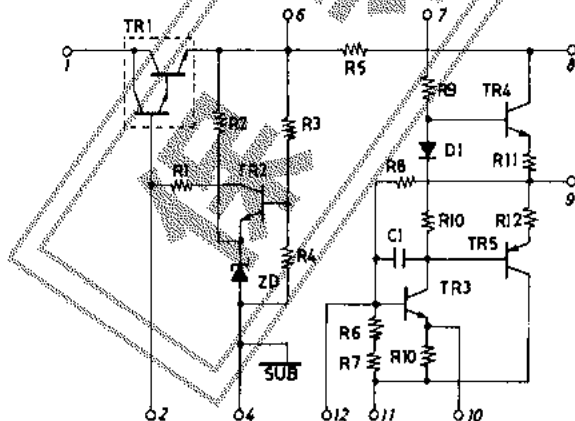

外形図 4055 (unit:mm)

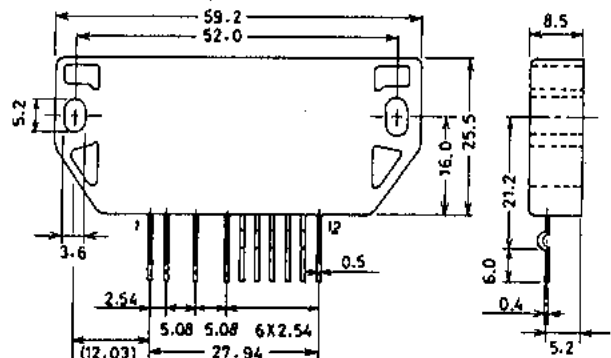

※これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

STK563A

電源部動作特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}$, (V): $V_{indc} = 158\text{V}$, (I): $I_o = 0.5\text{A}$

		min	typ	max	unit
設定出力電圧*1	V_o (V), (I), 測定回路①	129.0	130.0	131.0	V
出力電圧変動(対入力電圧)	$V_{indc} = 146 \sim 174\text{V}$, (I), 測定回路①	-1		+1	V
(対出力電流)	(V), $I_o = 0.2 \sim 0.5\text{A}$, 測定回路①			0.5	V
出力電圧温度係数	(V), (I), 測定回路①			7	mV/°C
リプル圧縮率*2	$V_{ac} = 120\text{V}$, (I), 測定回路②		37		dB
入出力間耐圧	TR4, $I_{CE0} = 10\text{mA}$	200			V
入出力間飽和電圧	TR4, $I_B = 10\text{mA}$, $I_C = 1\text{A}$			2.0	V
電流増幅率	$V_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 1\text{A}$	1500		6500	



*1 入力スイッチオン時から5秒以内で測定のこと。

*2 測定回路①の $V_{indc} = 158\text{V}$, 測定回路②における $V_{ac} = 120\text{V}$ に相当



音声出力部動作特性 / 特記しない限り $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{indc} = 158\text{V}$, $R_g = 600\Omega$, $R_{L2} = 1\text{k}\Omega$, $I_o = 200\text{mA}$








		min	typ	max	unit
無信号電流	I_{cco} ビツ⑨, 135V	2.5	4.0	6.0	mA
出力電力	P_{o1} $f = 1\text{kHz}$, THD = 10%	1.6			W
	P_{o2} $f = 1\text{kHz}$, THD = 5%		2.0		W
全高調波ひずみ率	THD $f = 1\text{kHz}$, $P_o = 0.1\text{W}$			1.0	%
電圧利得	VG $f = 1\text{kHz}$, $P_o = 0.1\text{W}$	47	49	51	dB
周波数レスポンス	f_L, f_H $P_o = 0.1\text{W}$, $\pm 6\text{dB}$		70 ~ 10k		Hz
出力雑音電圧	V_{NO} $R_g = 0\Omega$			2.0	mV
中点電圧	V_N ビツ⑩	64.8	65.8	66.8	V



(注) 検査時の電源には指定のない限り定電圧電源を使用する。

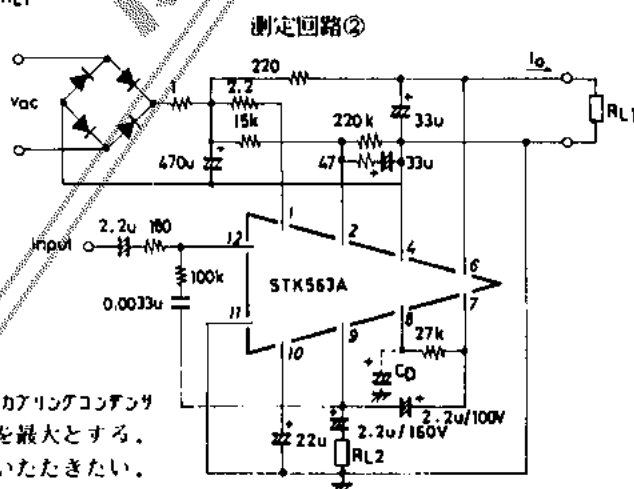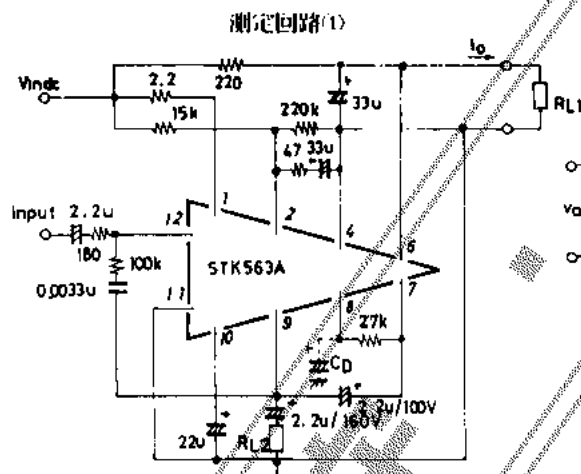

(注) C.D. は本装置の特性検出用ヒンクヘテカリングコンデンサ
C.D.を追加するときば1000pFを最大とする。
この場合弊社へご連絡を必ずいただきたい。

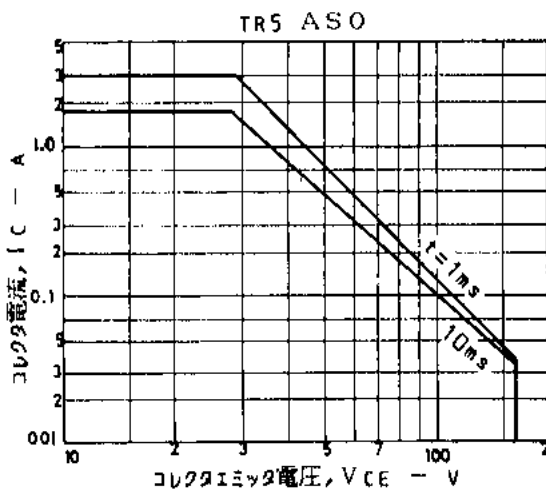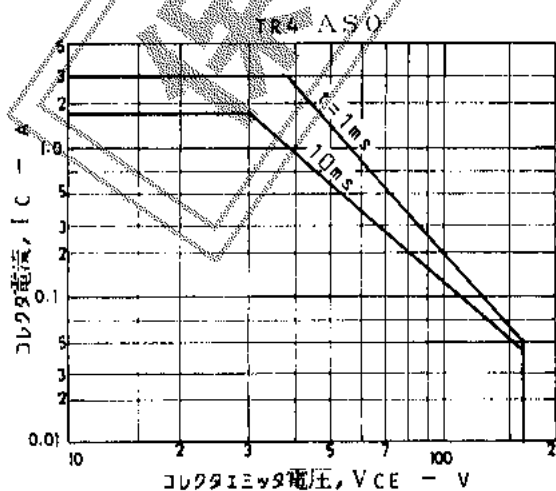

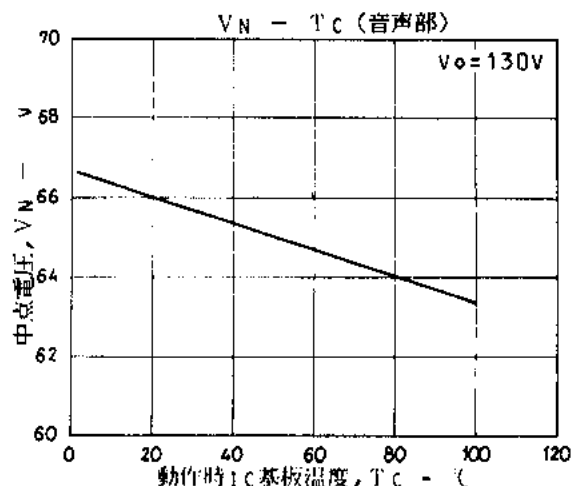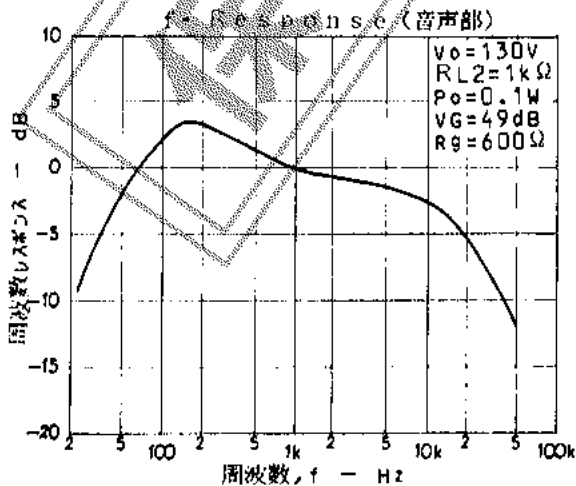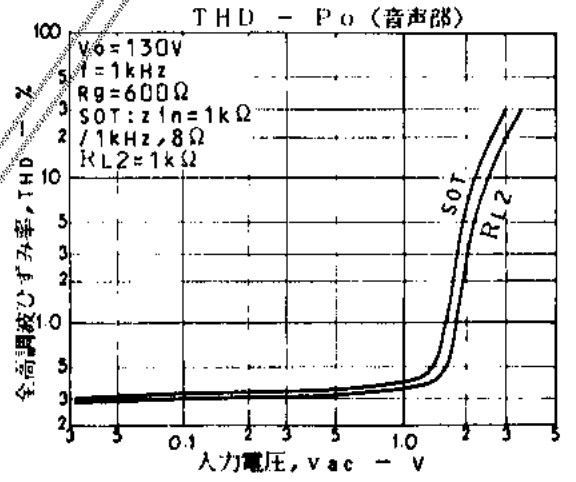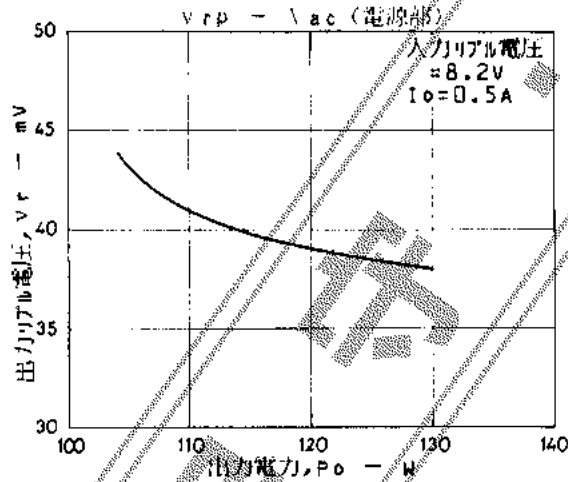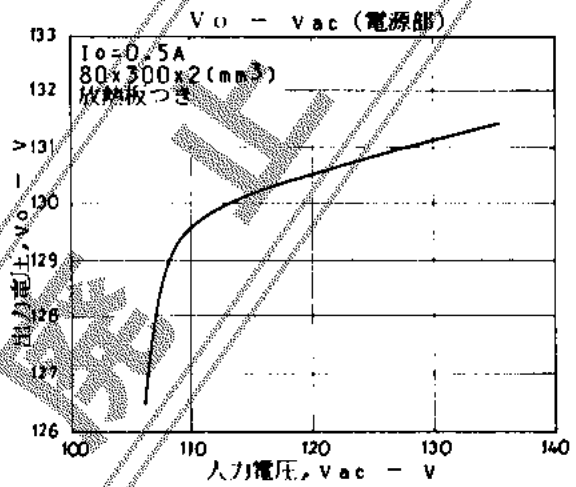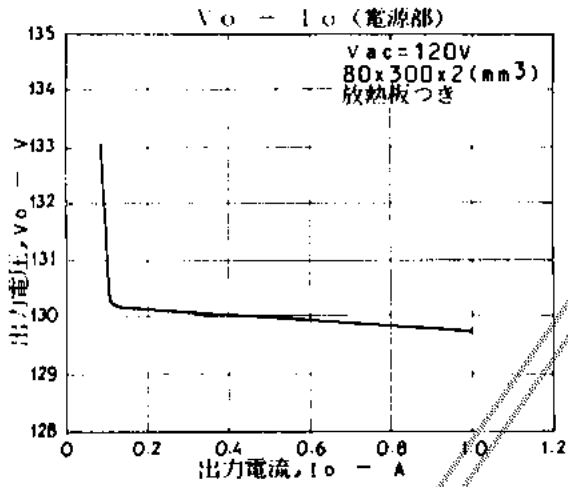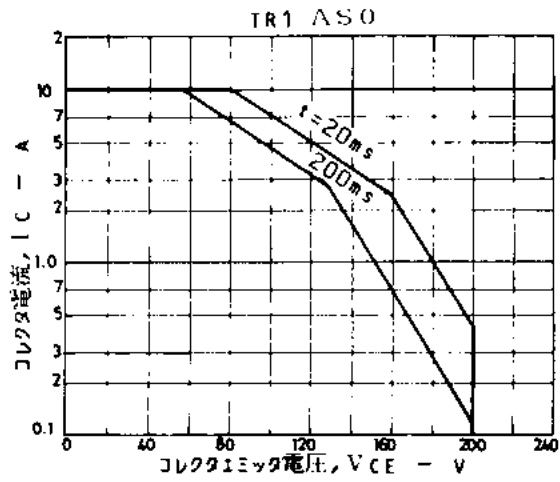

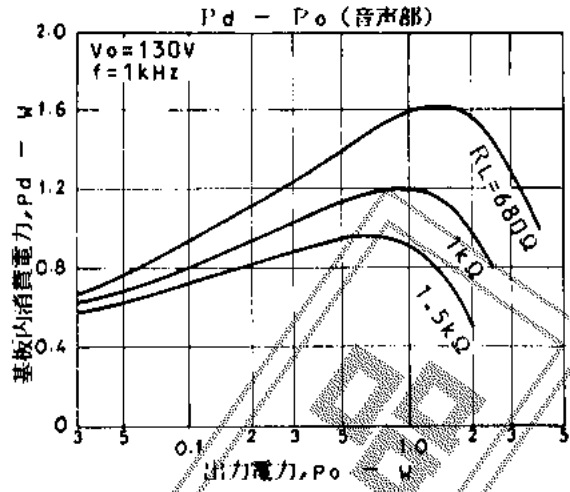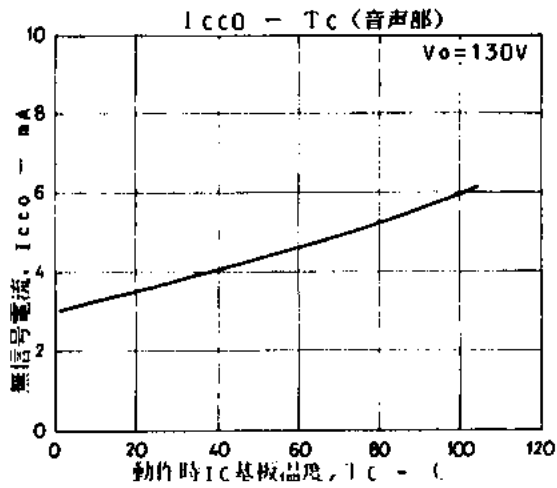

この資料の応用回路および回路定数は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。

またこの資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたってはお客様の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行なうものではありません。

The application circuit diagrams and circuit constants herein are included as an example and provide no guarantee for designing equipment to be mass-produced. The information herein is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SANYO for its use; nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

保 時

廃 止 品